




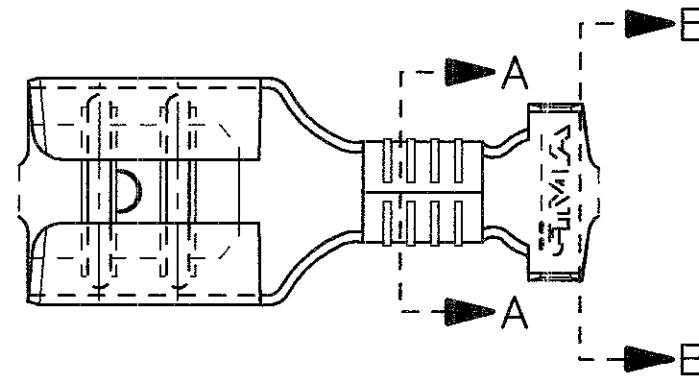


- 1) PER LE VERSIONI IN NASTRO
VEDERE DISEGNO 160432.
(FOR STRIP VERSION SEE DWG. 160432).
- 2) CONFEZIONATO IN ACCORDO ALLA
SPECIFICA AMP 107-20201.
(PACKAGED ACCORDING TO AMP SPEC. 107-20201).

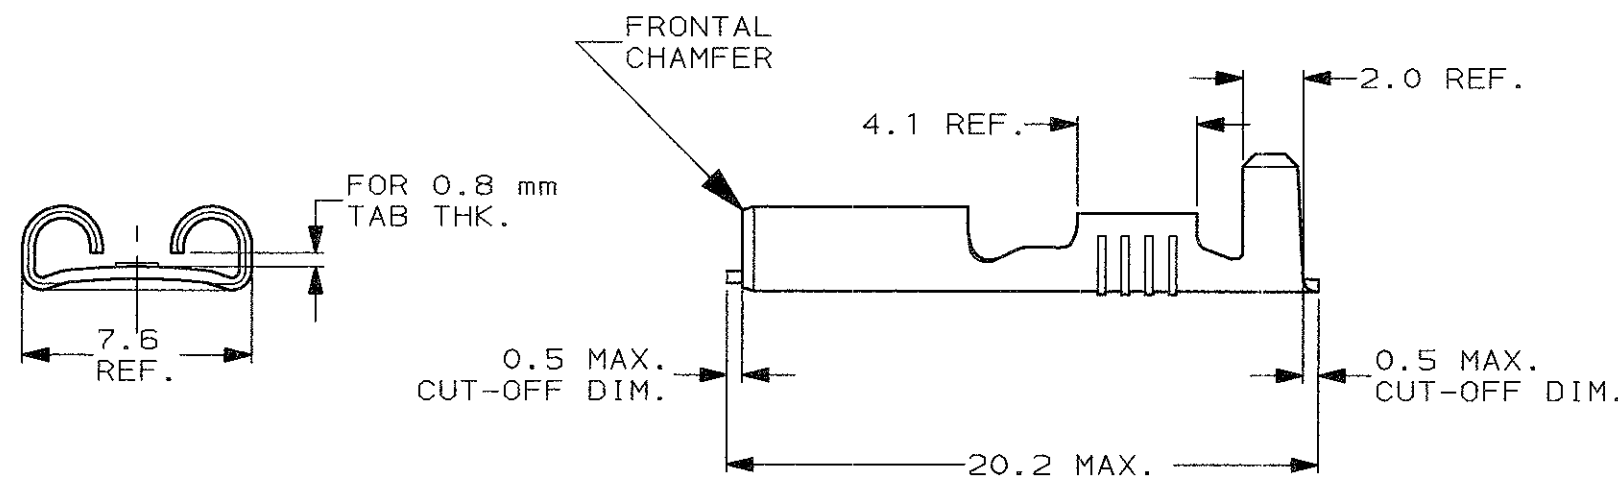

SEZIONE A-A
(SECTION A-A)

SEZIONE B-B
(SECTION B-B)

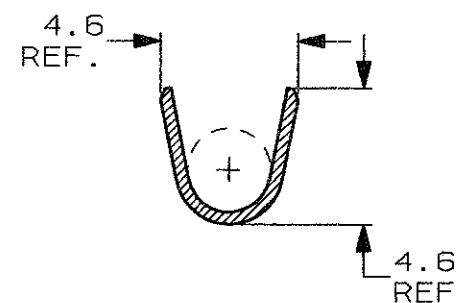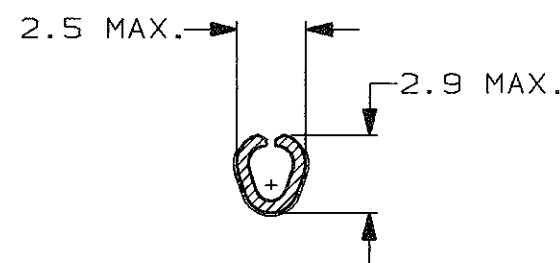

STAGNATO (TIN PLATED)	BRONZO FOS. (PHOS. BRONZE)	5-160506-8	J
NUDO (UNPLATED)	BRONZO FOS. (PHOS. BRONZE)	5-160506-7	J
ARGENTATO (SILVER PLATED)	OTTONE (BRASS)	5-160506-5	J
PRE NICHELATO (PRE-NICKEL PL.)	ACCIAIO (STEEL)	5-160506-3	J
STAGNATO (TIN PLATED)	OTTONE (BRASS)	5-160506-2	J
NUDO (UNPLATED)	OTTONE (BRASS)	5-160506-1	J
FINITURA / COLORE (FINISH / COLOUR)	MATERIALE (MATERIAL)	NUMERO (PART NUMBER)	REV

CUSTOMER DWG.
FOR REFERENCE ONLY

DISEGNO PER CLIENTE
SOLO PER RIFERIMENTO

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED RELEASE FOR PUBLICATION

TOLLERANZE, SE NON
DIVERSAMENTE SPECIFICATO
(TOLERANCES, UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED)

DIAM. ISOLANTE
(INS. DIA. RANGE)

RANGO FILO
(WIRE RANGE)

SCALA
(SCALE)

± 0.3

2.3-3.3

0.5-1.5

4:1

ANGOLI
(ANGLES)

± 2°

TE Connectivity

DIS. H. YAALI
(DR.) 17 OCT 2000

DESCRIZIONE
(DESCRIPTION) FASTON® Connector,
.250" sr. REC. CONTACT
(LOOSE PIECE VERSION)

CONT. C. TARTARI
(CHK) 17 OCT 2000

LOC. SIZE NUMERO
(DWG NO)

REV.

FOGLIO
(SHEET)

J1

REVISED PER ECO-11-005294

RK

09APR
11

APP.
(APP.)

I A3

C-160506

J1

1 DI
(OF) 1